




Curvas de rendimiento

La potencia nominal de este motor es la potencia neta nominal probada en un motor de producción y medida conforme con SAE J1349. La potencia real de rendimiento variará en función de diversos factores incluidos, entre otros, la velocidad de funcionamiento del motor en la aplicación, las condiciones medioambientales, el mantenimiento y otras variables.

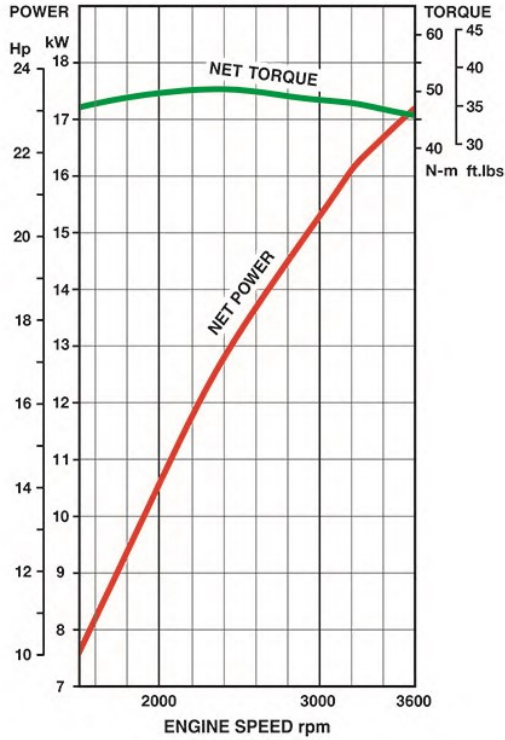

Type

- 4 tiempos
- Refrigerado por aire
- Bicilíndrico en V
- valvulas en cabeza
- Eje vertical

Especificaciones técnicas

▪ Tipo de motor	4-Stroke, Vertical Shaft, V-Twin, OHV, Air-cooled
▪ Número de cilindros	2
▪ Diámetro x carrera	78 x 76 mm
▪ Cilindrada	726 cm ³
▪ Potencia máx.	17.2 kW (23.1 hp) / 3600 rpm
▪ Par máx.	50.4 Nm (37.2 ft.lbs) / 2400 rpm
▪ Capacidad del depósito de combustible	
▪ Capacidad de aceite	2.2 litros
▪ Peso sin combustible	46.5 kg
▪ Dimensiones (L x Al x An) (mm)	507 x 465 x 409

Características

- Bicilíndrico en V de 90 grados
- Liberación de compresión automática
- Camisas del cilindro de hierro fundido
- Unidad electrónica de control compacta
- Compensación de altitud electrónica
- Encendido electrónico con avance de encendido variable
- Tecnología de inyección de combustible a alta presión con bomba de combustible electrónica
- Unidad de control del acelerador electrónico integrado
- Sistema de lubricación presurizada
- Diseño de bucle abierto probado
- Inyección de combustible multipuerto secuencial
- Puertos de limpieza integrados
- Bobina de carga de 30 amperios

Opciones

- Silenciador
- Conmutadores de presión de aceite
- Variaciones del eje
- Varios drenajes de aceite

