




## Courbes de performance

La puissance nominale de ce moteur est la puissance nominale nette testée sur un moteur de production et mesurée conformément à la norme SAE J1349. La puissance réelle délivrée peut fluctuer en fonction de nombreux facteurs incluant, mais sans s'y limiter, le régime effectif du moteur en fonctionnement, les conditions de l'environnement, l'entretien et d'autres variables.

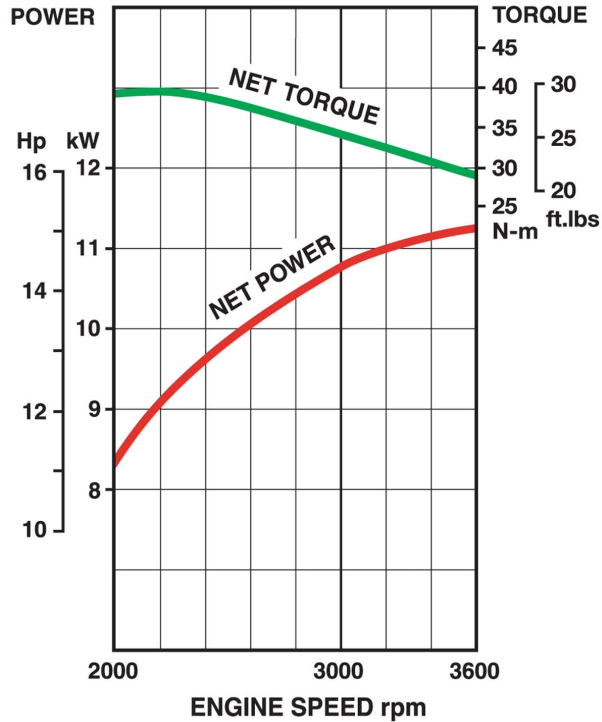

## Type

- 4-temps
- Refroidi par air
- Deux cylindres en V
- Soupape en tête
- Arbre vertical

## Spécifications techniques

▪ Type de moteur	4-Stroke, Vertical Shaft, V-Twin, OHV, Air-cooled,
▪ Nombre de cylindres	2
▪ Alésage x course	73 x 72 mm
▪ Cylindrée	603cm <sup>3</sup>
▪ Puissance max.	11.4 kW (15.3 hp) / 3600 rpm
▪ Couple max.	39.1 Nm (28.8 ft.lbs) / 2200 rpm
▪ Capacité du réservoir à carburant	
▪ Capacité en huile	2.0 litres
▪ Poids à sec	40.7 Kg
▪ Encombrement (L x W x H) (mm)	468 x 429 x 544

## **Caractéristiques**

---

- Deux cylindres en V à 90°
- Commande de décompression automatique
- Chemises de cylindre en fonte
- Ouvertures de nettoyage
- Allumage électronique
- Démarreur à lanceur pour usage intensif
- Système de lubrification à hautes performances
- Carburateur à ventilation interne avec solénoïde de coupure de carburant
- Capot moteur en métal
- Soupapes en V en tête
- Tamis à herbe rotatif
- Cartouche filtrante à un étage
- Chambres de combustion sphériques

## **Options**

---

- Silencieux
- Manocontacts d'huile
- Variations d'arbre
- Bobine de charge 20 A
- Plusieurs orifices de vidange
- Variateur de vitesse

