




Type

- 4 tempi
- Raffreddato ad aria
- V-twin
- Valvole in testa
- Albero verticale

Curve di prestazione

La potenza nominale di questo motore è la potenza nominale netta testata su un motore di produzione e misurata in base alla norma SAE J1349. La potenza effettiva erogata può variare a seconda di numerosi fattori, incluse, ma non solo, la velocità di esercizio del motore in servizio, le condizioni ambientali, la manutenzione e altre variabili.

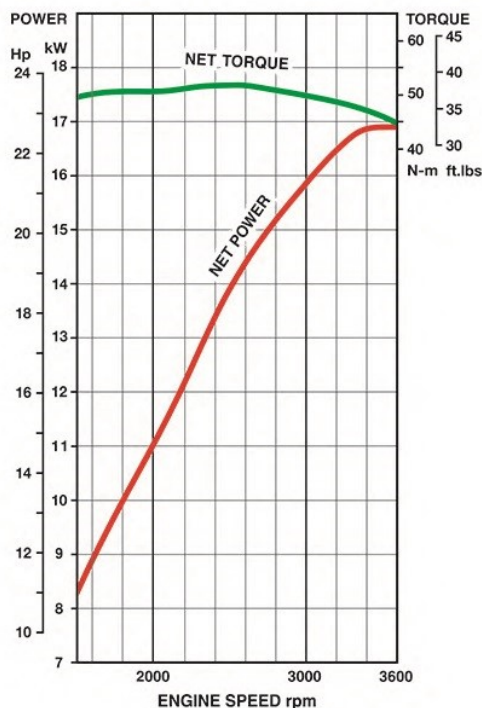

Dati tecnici

▪ Tipo di motore	4-Stroke, Vertical Shaft, V-Twin, OHV, Air-cooled
▪ Numero di cilindri	2
▪ Alesaggio x corsa	78 x 76 mm
▪ Cilindrata	726 cm ³
▪ Potenza max	16.9 kW (22.6 hp) 3600 rpm
▪ Coppia max	51.8 Nm (38.2 ft. lbs) 2600 rpm
▪ Capacità serbatoio carburante	
▪ Capacità olio	2.2
▪ Peso a secco	48.5 kg
▪ Dimensioni (Lung. x H x Largh.) (mm)	517 x 497 x 418

Caratteristiche

- Bicilindrico a V de 90°
- Camicie cilindri in ghisa
- Centralina elettronica compatta
- Compensazione elettronica altitudine
- Accensione elettronica con fasatura variabile
- Avviamento a spostamento per condizioni gravose
- Sistema di aspirazione dell'aria centrifugo altamente efficiente
- Sistema di iniezione ad alta pressione con pompa carburante elettronica
- Centralina valvola a farfalla integrata
- Impianto di lubrificazione forzata
- Affermato design a circuito aperto
- Iniezione sequenziale multi-port
- Luci grandi di facile accesso
- Alternatore da 30 A

Opzioni

- Marmitta
- Pressostati olio
- Varianti albero
- Vari scarichi olio

