




Curvas de desempenho

A potência nominal deste motor é a potência nominal líquida testada num motor de produção e medida de acordo com a norma SAE J1349. A saída de potência efectiva variará em função de vários factores, incluindo, mas não limitado, às rotações do motor durante a utilização, condições ambientais, manutenção e outras variáveis.

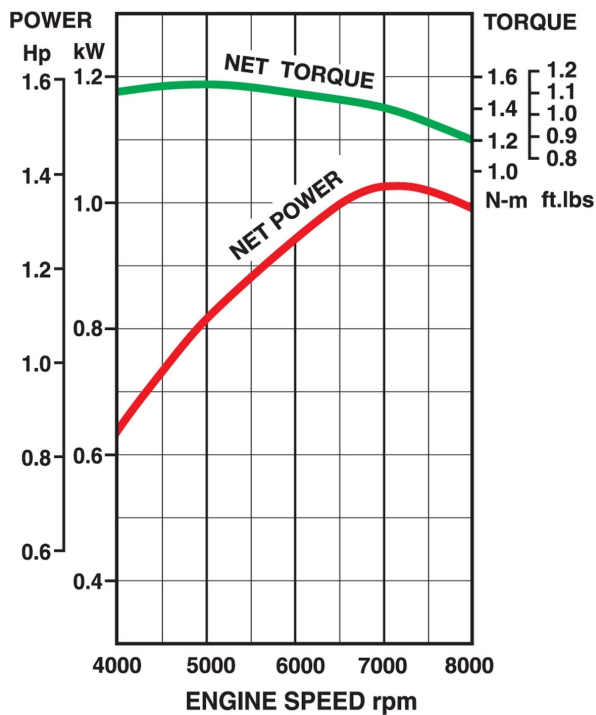

Type

- 2 tempos
- Refrigerado a ar
- Monocilindro
- Eixo horizontal

Especificações técnicas

▪ Tipo de motor	Air-cooled, 2-stroke, Single cylinder, Horizontal shaft
▪ Potência máx.	1.03 kW (1.38 hp) / 7000 rpm
▪ Capacidade de óleo (litros)	
▪ Número de cilindros	1
▪ Cilindrada	34.4 cm ³
▪ Dimensões (C x A x P) (mm)	177 x 262 x 238
▪ Diâmetro x curso	37 x 32 mm
▪ Capacidade do depósito de combustível	0.7 litres
▪ Binário máx.	1.55 Nm (1.14 ft.lbs) / 5000 rpm
▪ Peso a seco	3.2 kg

Features

- Embraiagem centrífuga instalada
- mistura de combustível 50:1
- Sistema de limpeza estratificada Kawasaki
- Design de cobertura integral
- Arrancador KAR (com sistema autoretorno avançado)
- Filtro de ar de espuma de poliuretano
- Carburador de membrana

Opções

- Embraiagem Alta Resistência
- Disponíveis opções de cores para a carcaça
- Interruptor de paragem de emergência do motor
- feltAirCleanerElementOption

