




Curvas de desempenho

A potência nominal deste motor é a potência nominal líquida testada num motor de produção e medida de acordo com a norma SAE J1349. A saída de potência efectiva variará em função de vários factores, incluindo, mas não limitado, às rotações do motor durante a utilização, condições ambientais, manutenção e outras variáveis.

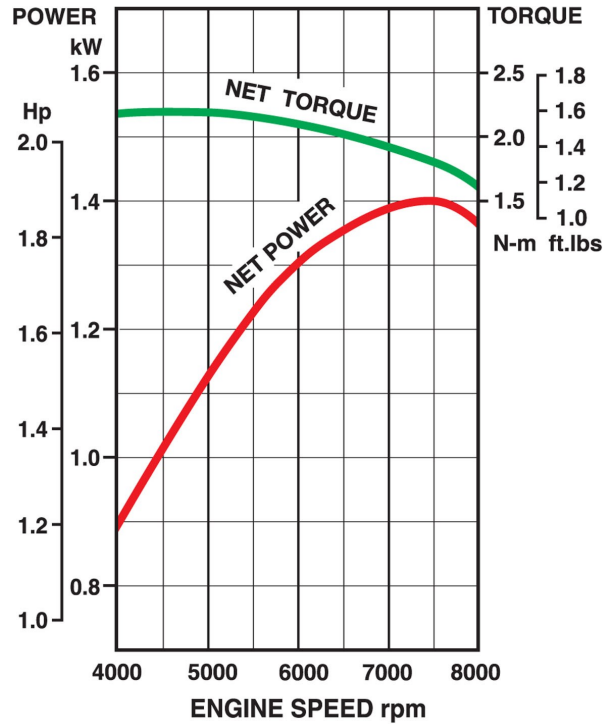

Type

- 2 tempos
- Refrigerado a ar
- Monocilindro
- Eixo horizontal

Especificações técnicas

▪ Tipo de motor	2-Stroke, Horizontal Shaft, Single Cylinder, Air-cooled
▪ Número de cilindros	1
▪ Diâmetro x curso	42.5 x 32 mm
▪ Cilindrada	45.4 cm ³
▪ Potência máx.	1.42 kW (1.90 hp) / 7500 rpm
▪ Binário máx.	2.18 Nm (1.61 ft.lbs) / 5000 rpm
▪ Capacidade do depósito de combustível	0.9 litres
▪ Capacidade de óleo	
▪ Peso a seco	3.9 kg
▪ Dimensões (C x A x P) (mm)	189 x 264 x 262

Características

- mistura de combustível 50:1
- Embraiagem centrífuga instalada
- Carburador de membrana
- Design de cobertura integral
- Motor de arranque KAR
- Sistema de limpeza estratificada Kawasaki
- Filtro de ar de espuma de poliuretano

