




Curvas de desempenho

A potência nominal deste motor é a potência nominal líquida testada num motor de produção e medida de acordo com a norma SAE J1349. A saída de potência efectiva variará em função de vários factores, incluindo, mas não limitado, às rotações do motor durante a utilização, condições ambientais, manutenção e outras variáveis.

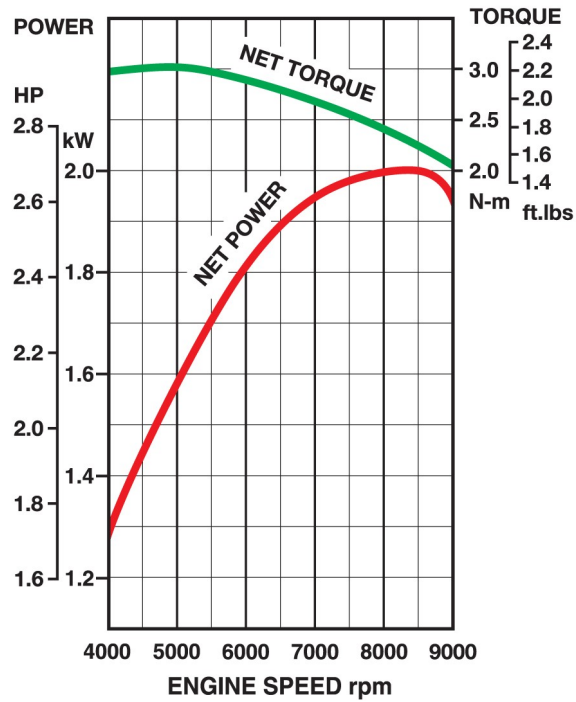

Type

- 2 tempos
- Refrigerado a ar
- Monocilindro
- Eixo horizontal

Especificações técnicas

▪ Tipo de motor	2-Stroke, Horizontal Shaft, Single Cylinder, Air-cooled
▪ Número de cilindros	1
▪ Diâmetro x curso	44 x 35 mm
▪ Cilindrada	53.2cm ³
▪ Potência máx.	2.0 kW (2.68 hp) / 8500 rpm
▪ Binário máx.	3.0 Nm (2.21 ft.lbs) / 5000 rpm
▪ Capacidade do depósito de combustível	1.1 litros
▪ Capacidade de óleo	
▪ Peso a seco	4.5 kg
▪ Dimensões (C x A x P) (mm)	203 x 290 x 275

Características

- mistura de combustível 50:1
- Embraiagem centrífuga instalada
- Cáster maquinado como conjunto
- Carburador de membrana
- Volante de inércia equilibrado dinamicamente
- Design de cobertura integral
- Motor de arranque KAR
- Sistema de limpeza estratificada Kawasaki
- Pistão leve
- Silenciador de baixo ruído
- Filtro de ar de espuma de poliuretano
- Embraiagem de alto rendimento

