




### Type

- 4-Takt
- Luftgekühlt
- V-Motor
- obenliegendes Ventil
- Vertikale Welle

### Leistungskurven

Die Nennleistung dieses Motors ist die nach SAE J1349 an einem Serienmotor gemessene Nettoleistung. Die tatsächliche Motorleistung hängt von zahlreichen Faktoren ab, u. a. von der Betriebsdrehzahl des Motors im Einsatz, Umgebungsbedingungen, Wartung und anderen Einflussgrößen.

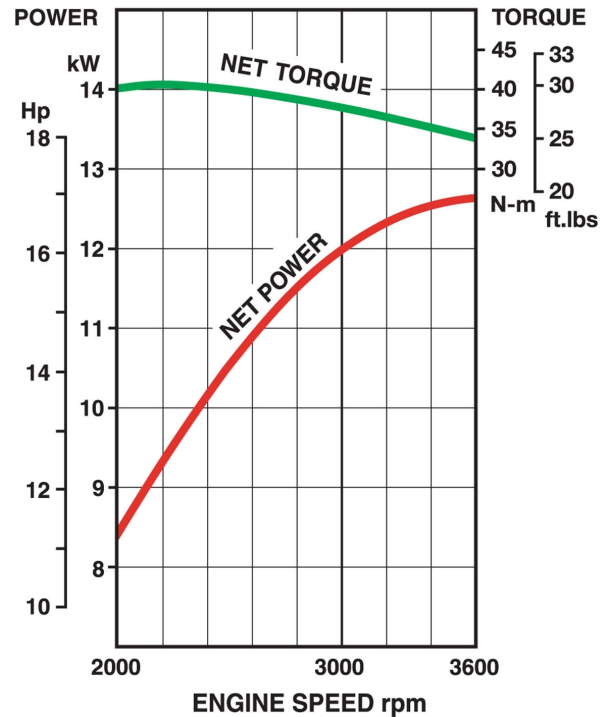

### Technische Daten

▪ <b>Motortyp</b>	4-Stroke, Vertical Shaft, V-Twin, OHV, Air-cooled
▪ <b>Max. Leistung</b>	12.7 kW (17.0 hp) / 3600 rpm
▪ <b>Fassungsvermögen Öl</b>	2.0 litres
▪ <b>Anzahl der Zylinder</b>	2
▪ <b>Hubraum</b>	603cm <sup>3</sup>
▪ <b>Abmessungen (L x H x B) (mm)</b>	484 x 434 x 377
▪ <b>Bohrung x Hub</b>	73 x 72 mm
▪ <b>Fassungsvermögen Kraftstofftank</b>	
▪ <b>Max. Drehmoment</b>	40.9 Nm (30.2 ft.lbs) / 2400 rpm
▪ <b>Trockengewicht</b>	36.7 Kg

## Besondere Merkmale

---

- Bendix-Anlasser
- Zweistufiger Luftfilter
- Hochleistungs-Schmiersystem
- Zylinderlaufbuchsen aus Gusseisen
- Innenbelüfteter Vergaser mit Kraftstoff-Magnetventil
- Automatische Dekompressionsvorrichtung
- Reinigungsöffnungen\*
- 90-Grad-V-Motor
- Elektronische Zündung
- Sphärische Brennräume
- Hängende Ventile
- Rotierender Grasabweiser

## Optionen

---

- Welle in verschiedenen Ausführungen
- Stufenlose Drehzahlregelung
- 20-A-Ladespule
- Verschiedene Ölablässe
- Öldruckschalter
- Schalldämpfer

