Kawasaki ENGINES

FS Series

FS730V

Leistungskurven

Die Nennleistung dieses Motors ist die nach SAE J1349 an einem Serienmotor gemessene Nettoleistung.Die tatsächliche Motorleistung hängt von zahlreichen Faktoren ab, u. a. von der Betriebsdrehzahl des Motors im Einsatz, Umgebungsbedingungen, Wartung und anderen Einflussgrößen.

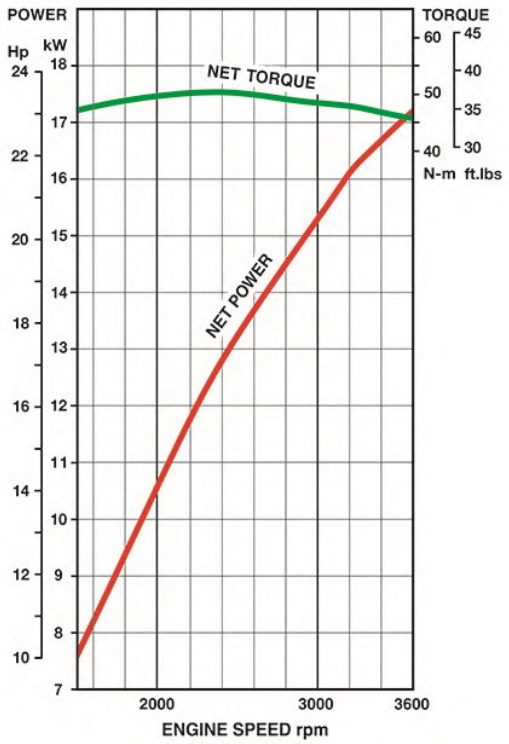

Type

- **4-Takt**
- **Luftgekühlt**
- **V-Motor**
- **obenliegendes Ventil**
- **Vertikale Welle**

Technische Daten

Motortyp	4-Stroke, Vertical Shaft, V-Twin, OHV, Air-cooled
Max. Leistung	17.2 kW (23.1 hp) / 3600 rpm
Fassungsvermögen Öl	2.2 litres
Anzahl der Zylinder	2
Hubraum	726 cm³
Abmessungen (L x H x B) (mm)	507 x 465 x 409
Bohrung x Hub	78 x 76 mm
Fassungsvermögen Kraftstofftank	
Max. Drehmoment	50.4 Nm (37.2 ft.lbs) / 2400 rpm
Trockengewicht	46.5 kg

Besondere Merkmale

- Sequenzielle Multiport-Kraftstoffeinspritzung
- Hochdruck-Einspritztechnik mit elektronischer Kraftstoffpumpe
- Integrierte Reinigungsanschlüsse
- 30-A-Ladespule
- Elektronische Höhenkompensation
- Zylinderlaufbuchsen aus Gusseisen
- Bewährte Regelung
- Automatische Dekompressionsvorrichtung
- Kompakte elektronische Motorsteuerung
- Integrierte elektronische Drosselklappensteuerung
- Elektronische Zündung mit verstellbarem Zündzeitpunkt
- 90-Grad-V-Motor
- Druckschmiersystem

Optionen

- Welle in verschiedenen Ausführungen
- Verschiedene Ölablässe
- Öldruckschalter
- Schalldämpfer

Kawasaki ENGINES

FS Series
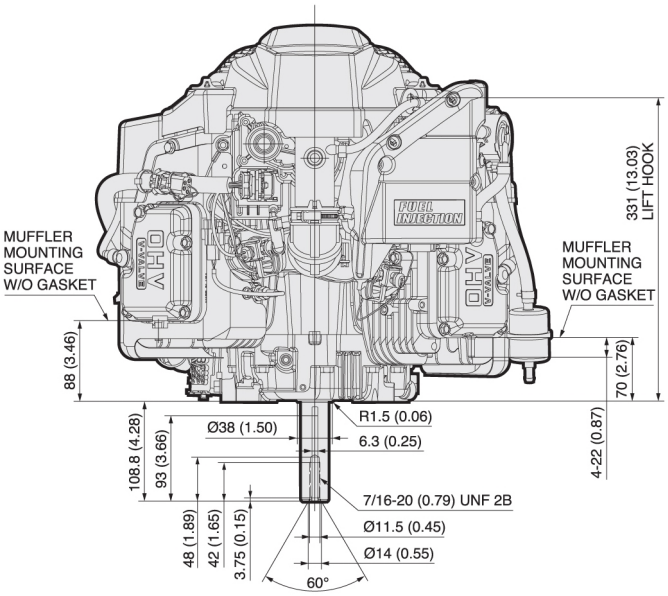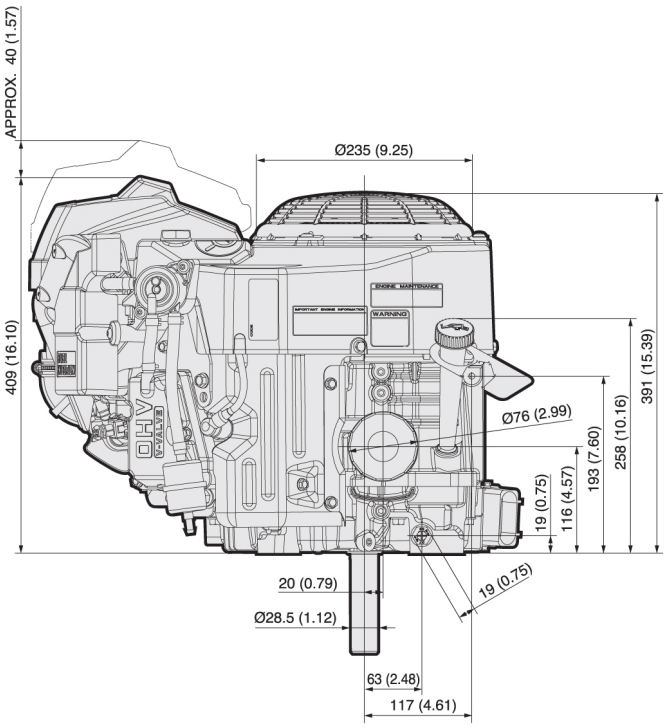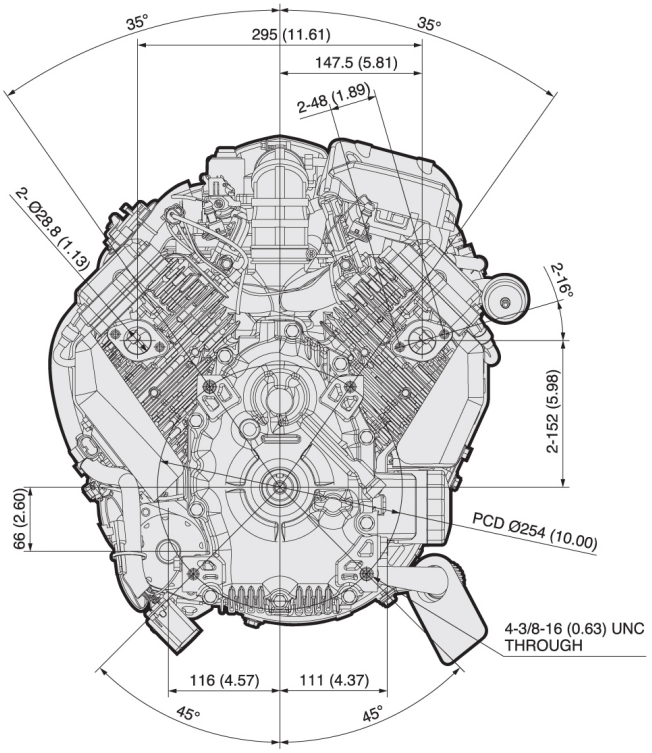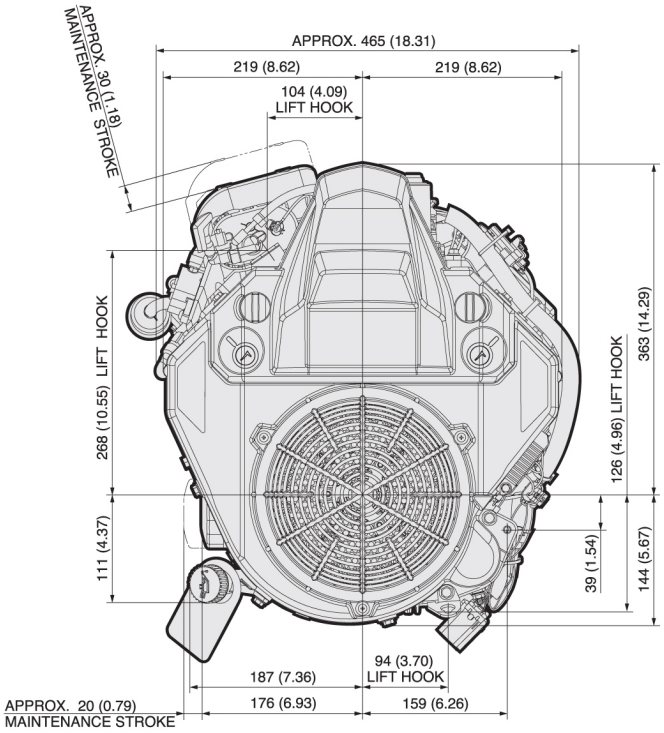
FS730V EFI