




Courbes de performance

La puissance nominale de ce moteur est la puissance nominale nette testée sur un moteur de production et mesurée conformément à la norme SAE J1349. La puissance réelle délivrée peut fluctuer en fonction de nombreux facteurs incluant, mais sans s'y limiter, le régime effectif du moteur en fonctionnement, les conditions de l'environnement, l'entretien et d'autres variables.

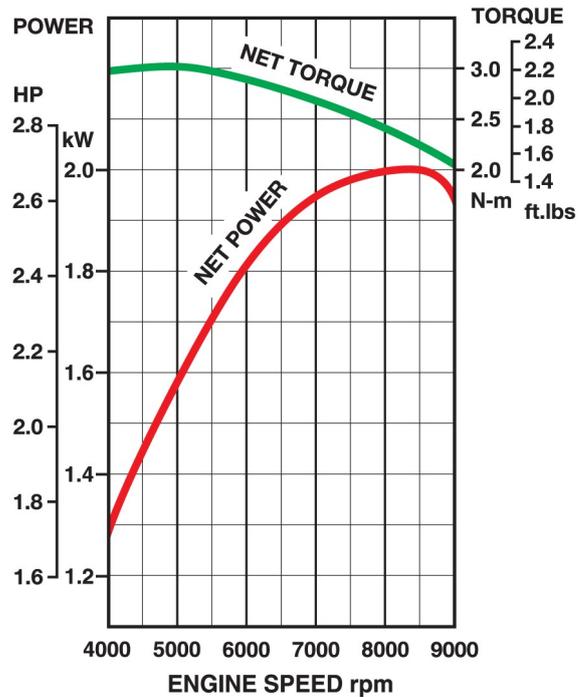

Type

- 2-temps
- Refroidi par air
- Monocylindre
- Arbre horizontal

Spécifications techniques

▪ Type de moteur	2-Stroke, Horizontal Shaft, Single Cylinder, Air-cooled
▪ Nombre de cylindres	1
▪ Alésage x course	44 x 35 mm
▪ Cylindrée	53.2cm ³
▪ Puissance max.	2.0 kW (2.68 hp) / 8500 rpm
▪ Couple max.	3.0 Nm (2.21 ft.lbs) / 5000 rpm
▪ Capacité du réservoir à carburant	1.1 litres
▪ Capacité en huile	
▪ Poids à sec	4.5 kg
▪ Encombrement (L x W x H) (mm)	203 x 290 x 275

Caractéristiques

- rapport du mélange 50:1
- Embrayage centrifuge
- Carter usiné en une pièce
- Carburateur à membrane
- Volant d'inertie à équilibrage dynamique
- Capotage complet
- Lanceur KAR
- Système de balayage d'air stratifié Kawasaki
- Piston léger
- Silencieux à basse tonalité
- Filtre à air en mousse de polyuréthane
- Embrayage renforcé

